

PARIS / NORMANDIE

Couture

Trousse carrée



Guide de montage

Présentation du modèle

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux troussees au format « carré » :

- le petit modèle mesure **L.15 x l.7 x h.9 cm**
- le grand modèle mesure **L.19 x l.9 x h.11 cm**

Le tutoriel est illustré dans une version matelassée.

Niveau : débutant motivé

Fournitures

Petit modèle :


- * un coupon de 40 cm x 30 cm de tissu extérieur
- * un coupon de 40 cm x 30 cm de doublure
- * un coupon de 40 cm x 30 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
- * 1 fermeture à glissière de 25 cm

Grand modèle :

- * un coupon de 50 cm x 40 cm de tissu extérieur
- * un coupon de 50 cm x 40 cm de doublure
- * un coupon de 50 cm x 40 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
- * 1 fermeture à glissière de 30 cm

Toutes tailles :

- * du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
- * un stylo friction pour marquer les repères

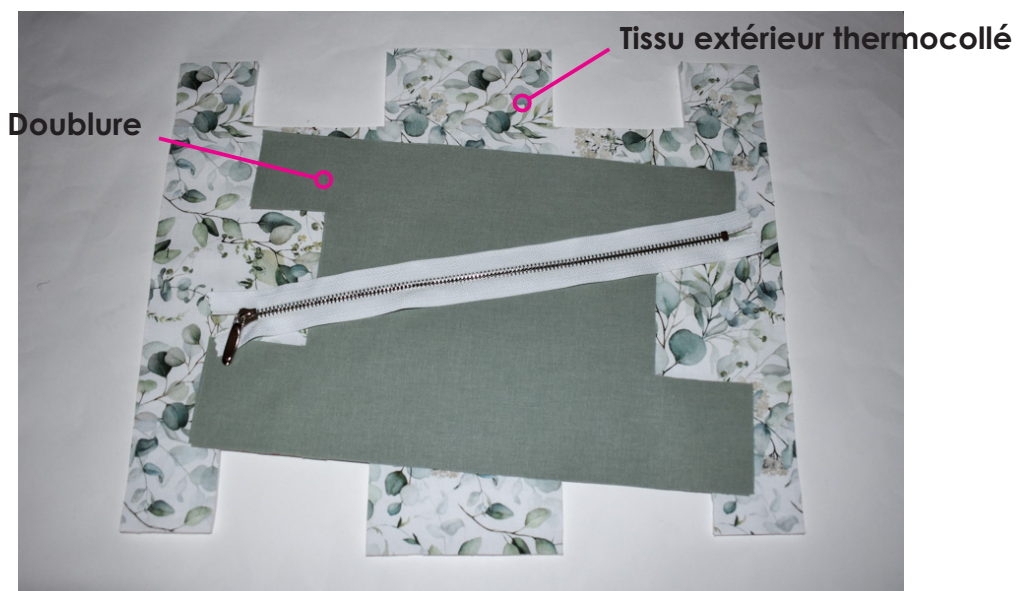


Plan de coupe


Les patrons du tissu extérieur et de la doublure ne sont pas tout à fait identiques : il y a une pièce pour le côté extérieur et deux pièces pour la doublure. Cette configuration est indispensable pour coudre la doublure sans avoir de marge apparente à l'intérieur de la trousse. Respectez l'ordre de découpe suivant pour plus de facilité :

- * commencez par thermocoller le tissu extérieur
- * découpez les deux pièces de la doublure au niveau des pointillés
- * repliez le patron sur 1 cm pour le ramener au niveau du trait plein où apparaît le symbole « au pli »
- * découpez le tissu extérieur au pli sur cette nouvelle ligne


De la sorte, vous ne découpez pas le patron et il sera réutilisable tel quel pour coudre d'autres trousse ultérieurement.



Petit modèle :

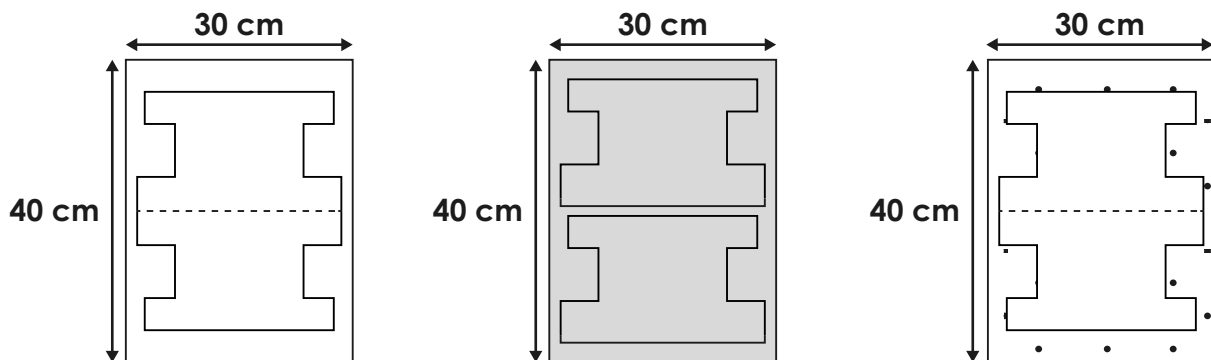

Grand modèle :

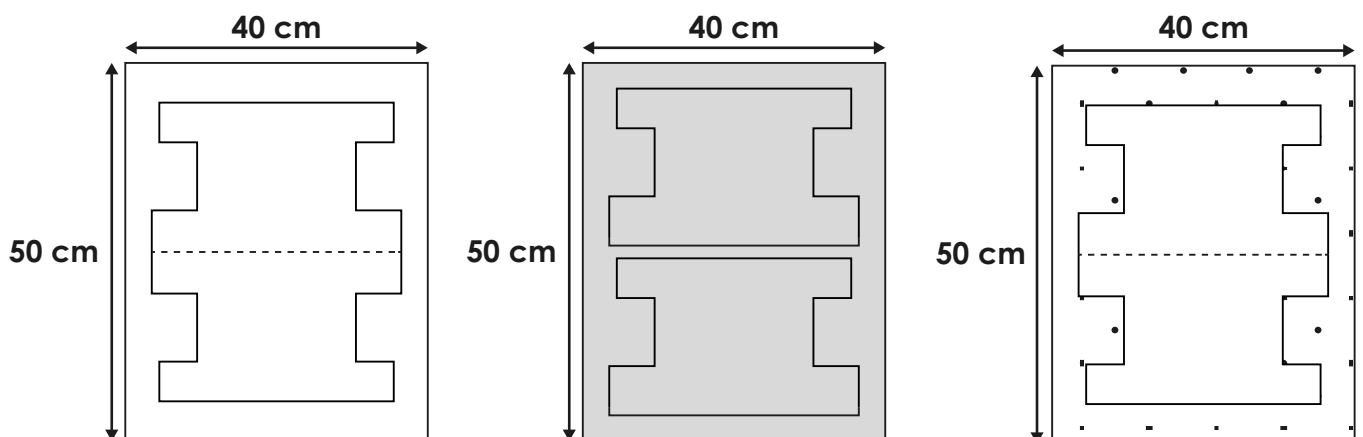


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Instructions de montage

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES PIÈCES POUR LE MATELASSAGE

- * Marquez la première ligne de matelassage au stylo friction sur le milieu de la trousse :

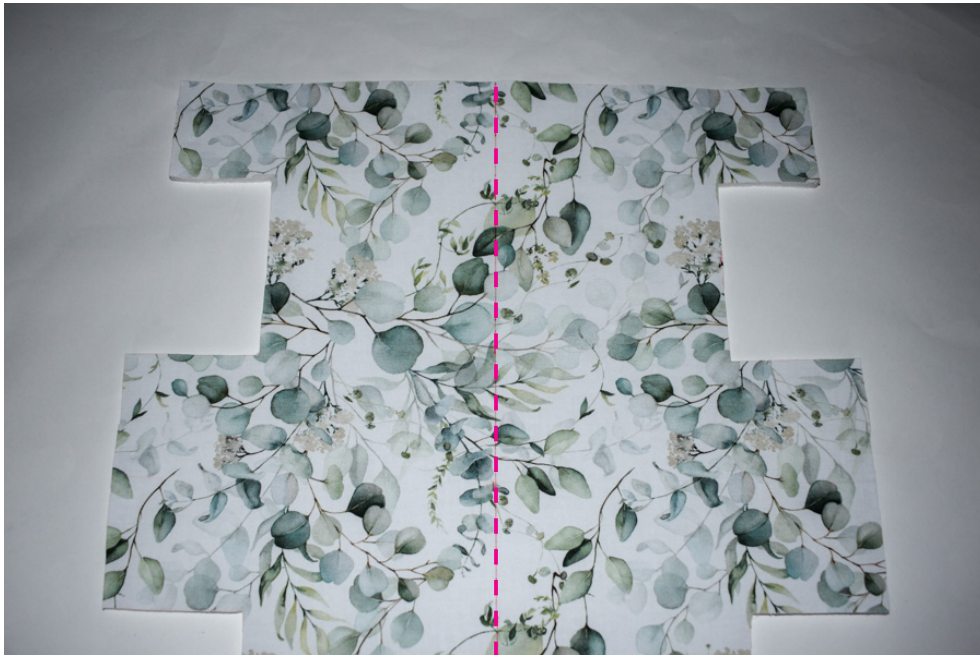

- * Installez un fil ton sur ton ou au contraire contrastant selon l'effet désiré pour le matelassage. Faites un test sur une chute si nécessaire. Augmentez la longueur du point à 4.
- * Installez le guide de matelassage de votre machine à coudre et réglez-le à la taille souhaitée :

On va coudre ici des lignes tous les 1,5 cm sur le petit modèle et tous les 2 cm sur le grand modèle. Ces choix sont évidemment subjectifs, adaptez-les selon le rendu souhaité. Encore une fois, faites un test sur une chute pour vérifier vos réglages et le rendu.

