

PARIS / NORMANDIE

Couture

# Trousse rectangle



Guide de montage

# Présentation du modèle

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux troussees au format « rectangle » :

- le petit modèle mesure **L.17 x l.6 x h.11 cm**
- le grand modèle mesure **L.23 x l.8 x h.15 cm**

Le tutoriel est illustré dans une version matelassée.

Niveau : débutant motivé

## Fournitures

### Petit modèle :

- \* un coupon de 40 cm x 40 cm de tissu extérieur
- \* un coupon de 40 cm x 40 cm de doublure
- \* un coupon de 40 cm x 40 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
- \* 1 fermeture à glissière de 28 cm

### Grand modèle :

- \* un coupon de 50 cm x 50 cm de tissu extérieur
- \* un coupon de 50 cm x 50 cm de doublure
- \* un coupon de 50 cm x 50 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
- \* 1 fermeture à glissière de 37 cm

### Toutes tailles :

- \* du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
- \* un stylo friction pour marquer les repères




# Plan de coupe


Les patrons du tissu extérieur et de la doublure ne sont pas tout à fait identiques : il y a une pièce pour le côté extérieur et deux pièces pour la doublure. Cette configuration est indispensable pour coudre la doublure sans avoir de marge apparente à l'intérieur de la trousse. Respectez l'ordre de découpe suivant pour plus de facilité :

- \* commencez par thermocoller le tissu extérieur
- \* découpez les deux pièces de la doublure au niveau des pointillés
- \* repliez le patron sur 1 cm pour le ramener au niveau du trait plein où apparaît le symbole « au pli »
- \* découpez le tissu extérieur au pli sur cette nouvelle ligne


De la sorte, vous ne découpez pas le patron et il sera réutilisable tel quel pour coudre d'autres trousse ultérieurement.



## Petit modèle :

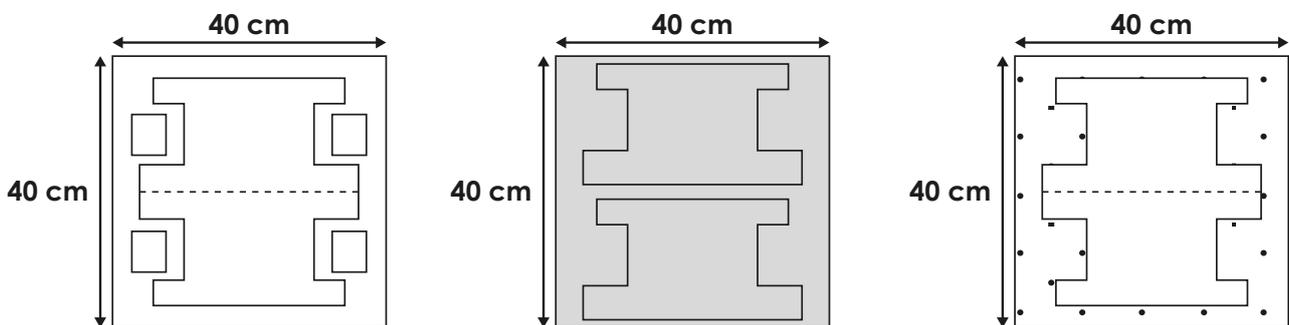

## Grand modèle :

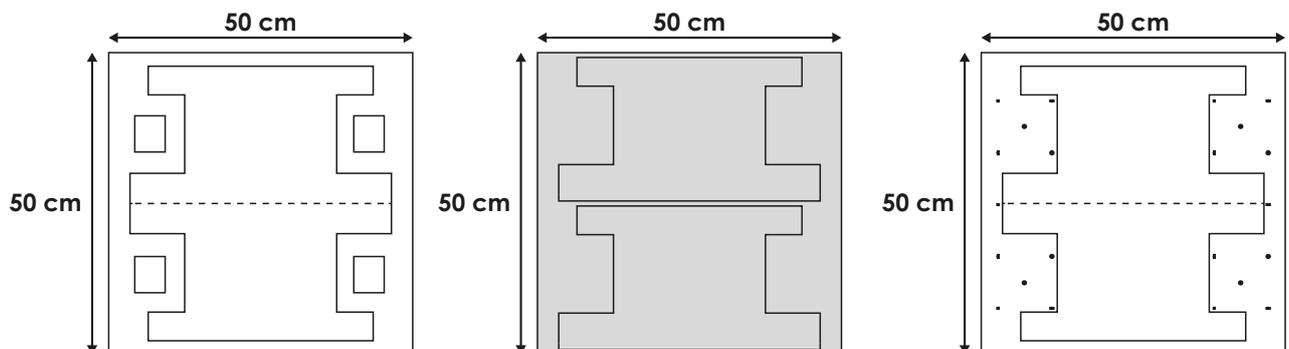

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

# Instructions de montage

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES PIÈCES POUR LE MATELASSAGE

- \* Marquez la première ligne de matelassage au stylo friction sur le milieu de la trousse :




- \* Installez un fil ton sur ton ou au contraire contrastant selon l'effet désiré pour le matelassage. Faites un test sur une chute si nécessaire. Augmentez la longueur du point à 4.
- \* Installez le guide de matelassage de votre machine à coudre et réglez-le à la taille souhaitée :

*On va coudre ici des lignes tous les 1,5 cm sur le petit modèle et tous les 2 cm sur le grand modèle. Ces choix sont évidemment subjectifs, adaptez-les selon le rendu souhaité. Encore une fois, faites un test sur une chute pour vérifier vos réglages et le rendu.*



### Couture des languettes :

- \* Épinglez les grands côtés des languettes endroit contre endroit.
- \* Piquez à 1 cm et retournez en vous aidant d'une petite épingle à nourrice. Repassez :

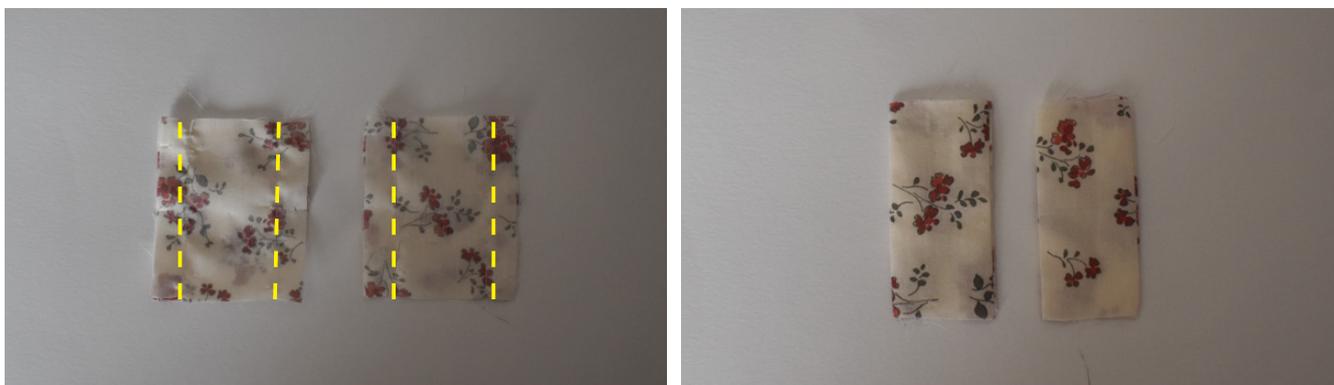

- \* Repliez les languettes en deux et épinglez-les sur le tissu extérieur en veillant à ce qu'elles soient bien centrées sur la fermeture à glissière.
- \* Piquez dans la marge de couture, par exemple à 0,5 cm du bord :



**Remarque :** si vous avez une glissière à dents métalliques, ralentissez à l'approche de la glissière puis piquez point par point à l'aide du volant pour ne pas risquer de casser votre aiguille !

### ÉTAPE 4 : COUTURE DES CÔTÉS

- \* **Ouvrir la fermeture à glissière de moitié** et retournez la trousse afin d'être **endroit contre endroit**. Laissez la glissière ouverte.
- \* Sur les côtés de la trousse, retournez la doublure et épinglez-la pour ne pas qu'elle vous gêne :